DS-2CE16C2T-IR

HD720P Turbo HD Camara Bullet

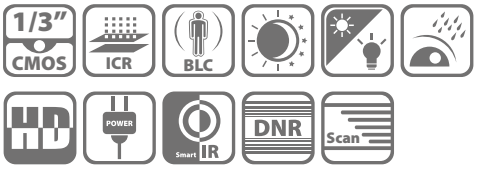

Características

- HD720P
- Tecnología HDTVI
- Día/Noche ICR
- DNR, Smart IR
- Distancia de IR 20m
- IP66 weatherproof

Dimensiones

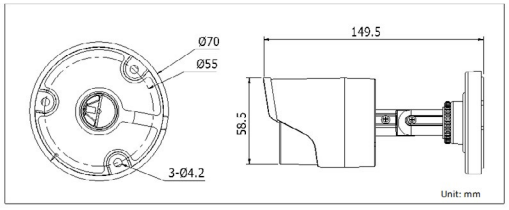

	DS-2CE16C2T-IR
Camara	
Sensor	1/3" Scaneo Progresivo CMOS
Pixeles Efectivos	1280(H)*720(V)
Iluminación mínima	0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux con IR
Shutter	1/25(1/30) s to 1/50,000 s
Lente	3.6mm (2.8mm, 6mm opcional)
	Angulo de visión: 76.88°(3.6mm), 99.73°(2.8mm), 50.1°(6mm)
Montura de Lente	M12
Ajuste de Angulo	Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 90°, Rotation: 0 - 360°
Dia/Noche	ICR
Sincronización	Interna
Video Frame Rate	25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)
Salida HD de Video	1 Analogica HD
S/N Radio	Más de 52dB
General	
Temp. de Trabajo Humedad de Trabajo	-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) 90% o menos (sin condensar)
Alimentación	12 VDC
Consumo	Max. 3.5W
Weather Proof	IP66
Rango de IR	Hasta 20m
Dimensiones	ϕ70×149.5 mm (ϕ2.76" ×5.89")
Peso	360 g (0.79 lb)