DS-7200HGHI-ST

Turbo HD DVR

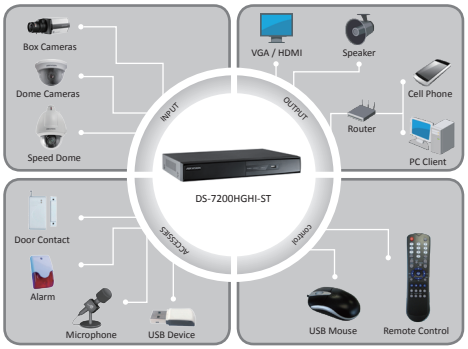

Características

- Compresión de video H.264 y Dual-stream
- Soporta cámaras HD-TVI y analógicas
- Grabación @720P en tiempo real
- Salidas HDMI y VGA a 1920×1080P
- Grandes distancias de transmisión por cable coaxil
- Soporta visualización de hasta 16-ch a1080P

Panel del DS-7200HGHI-ST

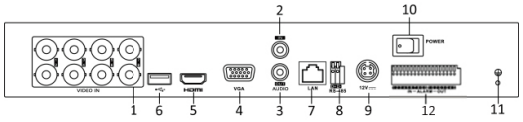

1 ENTRADA VIDEO
2 ENTRADA AUDIO
3 SALIDA AUDIO
4 SALIDA VGA
5 SALIDA HDMI
6 PUERTO USB
7 PUERTO LAN
8 PUERTO RS-485
9 ALIMENTACION 12VDC
10 BOTON ON/OFF
11 TOMA A TIERRA
12 ENTRADA/SALIDA ALARMAS

	DS-7204HGHI-ST	DS-7208HGHI-ST	DS-7216HGHI-ST
ENTRADAS DE VIDEO / AUDIO			
Compresión de Video	H.264		
Analogo y HD-TVI Entrada Video	4-ch	8-ch	16-ch
	BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)		
Tipo de cámaras soportadas	720P-25, 720P-30, 720P-50, 720P-60, 1080P-25, 1080P-30, CVBS		
Compresión de Audio	G.711u		
Entradas de Audio	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)		
SALIDAS DE VIDEO / AUDIO			
Salidas HDMI / VGA	1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60		
Resolución Grabación	Hz Main stream: 1080P(no en tiempo real) / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF		
	Sub-stream: WD1(no en tiempo real) / 4CIF(no en tiempo real) / CIF / QCIF /		
Frame rate	QVGA Main stream: 1/16 fps ~ En tiempo Real		
	Sub-stream: 1/16 fps ~ En tiempo Real		
Bitrate de video	32 Kbps-6 Mbps		
Salida de Audio	1-ch, RCA (Linear, 1KΩ)		
Bitrate de Audio	64 Kbps		
Dual-stream	Soportado		
Tipo de Stream	Video, Video y Audio		
Reproducción Sinc.	4-ch	8-ch	16-ch
Res. de Grabación	1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF		
ADMINISTRACION DE RED			
Conexiones Remotas	128		
Protocolos de Red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
DISCOS RIGIDOS			
Tipo de HDDs	4 interfaces SATA para 4 HDDs; 1 interface eSATA		
SATA	1 interface SATA	2 interfaces SATA	2 interface SATA
Capacidad	Hasta 4 TB de capacidad por HDD		
INTERFACES EXTERNAS			
Interface de Red	1; 10M / 100M 1; standard RS-485 serial		1; 10M / 100M / 1000M
Interface de Serie	interface, half-duplex		
USB	2 × USB2.0		
Entrada/Salida Alarma	4/1	8/4	16/4
GENERAL			
Alimentación	12V DC		
Consumo (sin HDDs)	≤ 15W	≤ 20W	≤ 20W
Temp. de trabajo	-10 ºC ~+55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF)		
Rango de Humedad	10% ~ 90%		