

NUEVO GRABADOR DIGITAL

SINOVISION HD



¡¡NUEVAS FUNCIONES!!

- Sin restricción de canal
- Soporte para cámaras de 1080P y 720P

CONTENIDO DE LA CAJA



- **1 x DVR/NVR /AUTO-CMS SINOVISION HD**
- **1 x mouse USB**
- **1 x fuente switching 12V 2A**
- **1 x mini CD con aplicaciones exclusivas**
- **Bornera extraíble y tornillos para el HDD**

CARACTERÍSTICAS DEL DVR

(mod. SN-AHD3014LS)



- 4 canales de entrada de video (BNC)
- 4 canales de entrada de audio (RCA)
- 1 canal de salida de audio (RCA)
- 1 puerto VGA de salida a monitor
- 1 puerto HDMI de salida a monitor/TV
- 1 puerto RJ45 para conexión a RED
- 2 puertos USB para conexión de mouse/backup
- 1 bornera 485 +/- para control de domos

Novedades del modelo:

- **Sin restricción de canal:** Ahora es posible instalar cámaras analógicas y AHD en el orden que desee
- **Soporte para cámaras de 1080P y 720P**
(las primeras las graba en 1080N)
- **Configuración rápida (wizard) renovado,** más fácil de usar.
- 4 canales AHD
- **Múltiples configuraciones híbridas** (AHD + cámaras ip) o NVR.

Novedad: Puede convertir su DVR en un CMS

- Tiene zoom digital local y remoto, para las imágenes en vivo y grabadas.
- **Acceso remoto a celulares,** en resoluciones HD con excelente performance, con la app XMEYE.
- ***Posibilidad de integración*** con Hanbang en el acceso a celular, con app Meye (Sólo segundo streaming)
- El software CMS de Hanbang, permite monitorear también DVR's SINOVISION_{HD}.

RESOLUCIONES MÁXIMAS Y FORMAS DE OPERACIÓN:

-Como DVR analógico:

Habilitando los 4 canales:

- **4 canales a 25 fps en 1080N** para el 1er streaming (hasta 2Mbits en CBR)
- **4 canales a 25 fps en 720p** para el 1er streaming (hasta 2Mbits en CBR)
- **4 canales a 25 fps en 960H** para el 1er streaming (hasta 2Mbits en CBR)

-Como DVR híbrido (analógico + ip):

- **2 canales AHD a 25 fps en 720p + 2 canales ip a 720P**

-Como NVR (sólo cámaras ip y DVRs SINOVISION o TOMSAN (se anulan canales analógicos-)

- 8 canales ip a 1080P
- 8 canales ip a 720P

Nota: Cuando se está operando con cámaras ip o accediendo a cámaras de un DVR remoto, estas deben cumplir el estándar ONVIF.

CONFIGURACIONES POSIBLES



DVR convencional: 4 cámaras analógicas




DVR híbrido: 2 cámaras analógicas + 2 cámaras ip.
Nota: puede conectar cámaras de otro DVR, como si fuera una cámara IP.



NVR : 8 cámaras ip
Nota: puede conectar cámaras de otro DVR, como si fuera una cámara IP

APLICACIONES INTEGRADAS EN EL CD

CMS (Central Monitoring System)

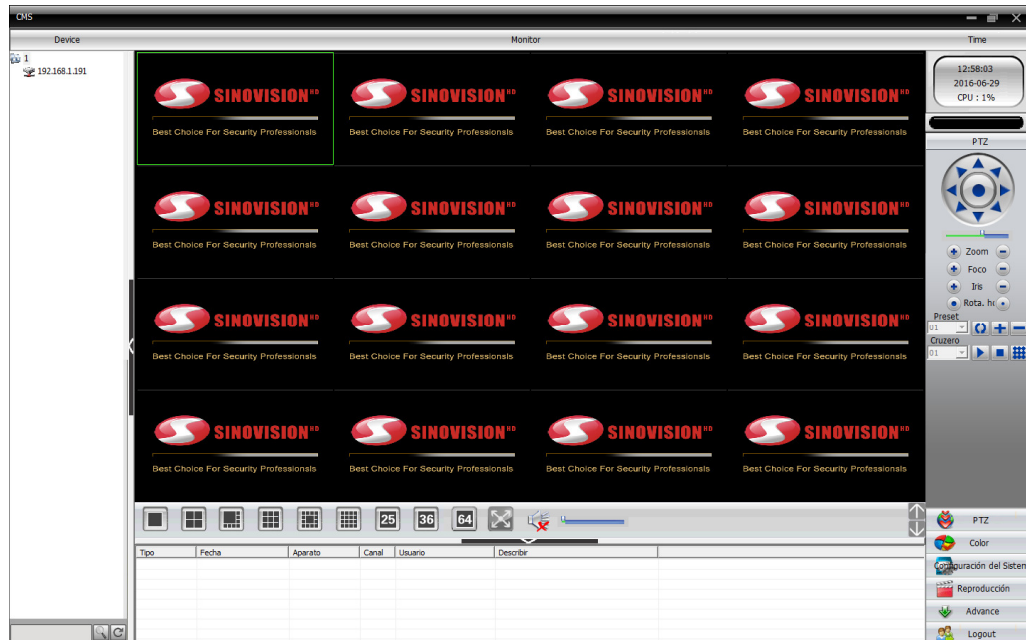

El soft CMS permite gestionar equipos de Sinovision HD, hasta 64 canales. Puede habilitarse el audio, grabar localmente y configurar los DVR remotamente, como así también reproducir grabaciones.

AVI PLUGIN: Al ejecutarlo e instalarlo, permite reproducir correctamente los archivos de extensión avi y h264 y exportados.

MEDIAPLAYPLUGIN: Permite reproducir en Windows Media Player.

VIDEO CONVERT: Permite convertir backups de extensión h264 en avi.

IEPlugin e IE Active: En casos donde no se puede descargar el complemento ActiveX que permite ver las imágenes del DVR en Internet Explorer, ambos programas permiten instalarlos


Hard Disk player (VPlayer): Permite ver las grabaciones directamente del disco de un DVR (casos donde se quita el HDD y se coloca en una PC)

Mobile Monitor: En casos donde no se tenga acceso a internet para descargar las apps de celular, esta carpeta tiene los archivos para instalar Vemeyeccloud

Aplicaciones de acceso celular a DVRs SINOVISION HD



VMEYE CLOUD IPC

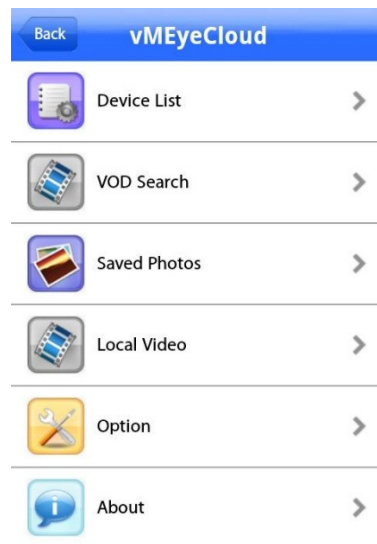

XMEYE

